



## Einstellanleitung


### Horizontalverstellung



Abdeckstück muss von der Rückseite gesichert sein.



Gewindestifte mit einer  $\frac{1}{2}$ -Umdrehung lösen.




Kappe entfernen. Durch Drehen der Spindel am oberen Bandteil Horizontalverstellung vornehmen ( $\pm 2,5$  mm). Kappe aufstecken.




**Wichtig:** Gewindestifte abwechselnd festziehen.

### Höhenverstellung

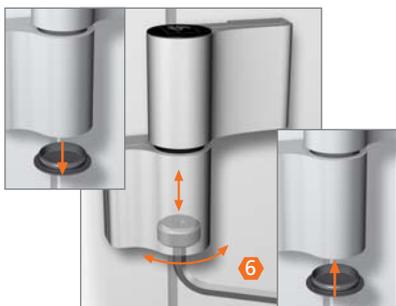

Untere Kappe entfernen. Höhenverstellung + 3/- 2 mm. Kappe aufsetzen.



Höhenverstellung immer nur am unteren Band vornehmen – obere Bänder nur nachstellen.



# Hahn Türband 4




zweiteilig

## Einstellanleitung

### Dichtungsdruck verstellen




Untere Kappe entfernen.  
**Nur am zu verstellenden Band Hebespindel heraus-schrauben. Bandweise vorgehen.**



Lagerbuchse um  $\pm 90^\circ$  drehen bis sie spürbar einrastet (Dichtungsdruck  $\pm 0,5$  mm).




Hebespindel wieder einschrauben. Kappe aufsetzen.



Markierung am Buchsenkragen zeigt nach der Verstellung nach hinten.



Nullstellung



Markierung am Buchsenkragen zeigt nach der Verstellung nach vorne.



Lagerbuchse aus wartungs-freiem teflonhaltigen Kunststoff  
– keinesfalls schmieren!

ESA Türband 4 2teilig / D/ESA0009/01.11 LW500 Technische Änderungen vorbehalten.